


耐久性2400時間が4800時間にアップ!

経費削減、交換労力軽減のために超耐摩耗ウレタンゴム製バレルをご利用下さい。

当社では、ユーザー様のランニングコスト軽減のために各種耐摩耗部品を自社開発しております。今回ご紹介する耐摩耗ウレタンゴムバレルもそのひとつで、すでにご利用いただいている皆様にはたいへんご好評をいただいております。現在ゴム製バレルをお使いの皆様には、次回交換時にぜひご検討していただきたく、よろしくお願ひ申し上げます。

大好評

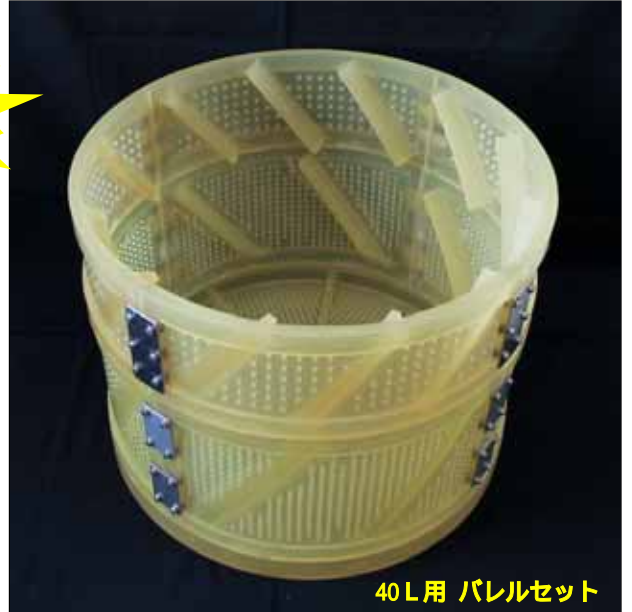

40L用 バレルセット

ゴム製バレルに比べて寿命が約2倍。

【参考データ】40L用バレル、400Hr稼働/月、ワーク総重量50kg

- ・ゴム製バレル耐久時間 約2400時間(約半年)
- ・ウレタンゴム製バレル耐久時間 約4800時間(約1年)
- * 当社ユーザー検証データ(バレルのセンタ部)
- * 耐久時間はワークの種類によって異なります。

ゴム製部品との併用可能。

摩耗の激しいボトムだけをウレタンゴム製に取り替えることも可能です。

型崩れが少なく、安定したワーク攪拌。

短納期：ご注文から約2週間で納品。


5L用



バレルセット



センタ

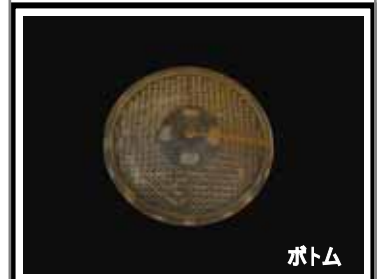

ボトム

処理容量	品名	ウレタンゴム製バレル (標準品)		ゴム製バレル	
		品番	品番	品番	品番
40L (4本ガソタイプ) 8,9孔付	バレルセット	3G1-V2463-2		3G1-G2787-1	
	トップ 9	4G1-V3464-2		5G1-G2815-3	
	センタ 9	4G1-V3465-4		5G1-G2799-3	
	ボトム 8	5G1-V2228-2		5G1-G2800-3	
20L 6孔付	バレルセット	3G4-G2499-2			
	センタ	4G4-G3502-2			
	ボトム	5G4-G3503-2			
7L 6孔付	バレルセット	3G2-V2889			
	センタ	5G2-V2417-3			
	ボトム	5G2-V2416-2			
5L 6孔付	バレルセット	3G2-V2682			
	センタ	5G2-V2192-3		5G6-G2192-2	
	ボトム	5G2-V2191-3		5G6-G2193-2	

ゴム製バレルをお使いのお客様には、ウレタンゴム製(標準品)のご利用をお勧めいたします。

Barrel

<http://www.macoho.co.jp> お問い合わせは本社・支店のサービス担当まで