

スラッジの廃棄にかかる作業量が大幅減少。

ドラム缶式スラッジ回収装置

従来の弊社製スラッジ回収装置では、スラッジの回収容器がペール缶だった為、堆積容量は18Lでしたが、今回、それをドラム缶にすることで、堆積容量が150Lと、これまでの8倍以上に大幅にアップしました。導入していただいたお客様からは、これまで3日に1回程度だったスラッジの交換頻度が1ヶ月近くまで延び、とても楽になったと大好評を得ています。

またスラッジの廃棄時には、ドラム缶を装置からは

ずし、そのまま産廃として処分できるため、交換の手間もかからず非常に簡単です。




今まで以上にメンテナンスがしやすくなった、新型スラッジ回収装置をぜひご検討ください。

フロート
水位の上限・下限を感知し、水量を自動調整します。



そのままはずして、運搬もラクラク！

スラッジ回収のしくみ

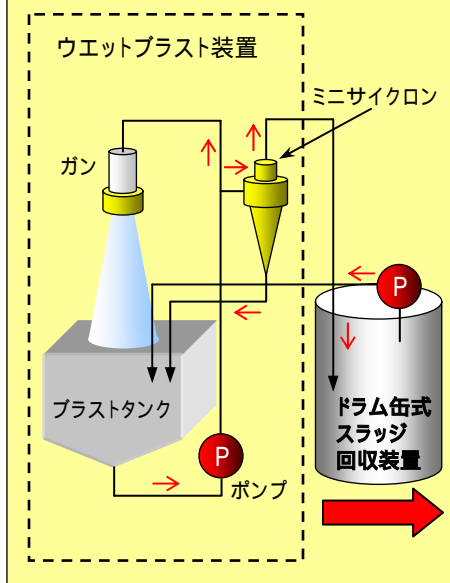

ブラスタタンク内のスラリーを、ポンプで吸い上げます。

スラリーの流れを、ガンとミニサイクロンに分岐します。

ミニサイクロン内で、スラリーを有効研磨材とスラッジの入った液体に分け、有効研磨材はタンクに戻し、もう一方をスラッジ回収装置へ流します。

スラッジ回収装置内でスラッジを沈降させた後、うわ水をダイヤフラムポンプでタンクに戻します。

スラッジが溜まったら、ドラム缶を装置からはずし、そのまま廃棄できます。



現在稼働中の装置につきまして、お気づきの点がございましたら、お気軽にご連絡ください。

本社 0258-47-1729
営業部 萩原
サービス部 阿部・吉田
中京支店 059-361-0123
サービス部 三好・別所・欠塚



当社の概略につきましては <http://www.macoho.co.jp/>にてご覧いただけます。